

MODELO: ABT51L
Abatidores y Congeladores de Temperatura

ABT51L

Fortalezas

- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza). Desagüe en el interior del equipo para la evacuación de líquidos de limpieza o por rotura de algún recipiente.
- ✓ **Puertas.** Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.
- ✓ **Compatibles con cualquier horno.**

MODELO	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Bandejas	Distancia entre bandejas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ABT51L	837	836	925	1	5 GN 1/1 600x400	65	125	650	R404A	650	139

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELO: ABT51L
Abatidores y Congeladores de Temperatura
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Construidos según la normativa CE y las disposiciones del HACCP,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Superficie interior reflectiva, ángulos y fondos redondeados, con estructura porta bandejas extraíble,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Dotados con sonda al corazón troncocónica calefactada de fácil uso y extracción.

➤ Aislamiento

- Aislamiento térmico gracias al inyectado de 65 mm de espesor de poliuretano de alta densidad 40 Kg/m³ libre de CFC's,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puerta

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlate triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Estructura puerta calentamiento para evitar la acumulación de hielo.

➤ Estantes

- Guías y bandejas fácilmente desmontables para la limpieza.
- 1L; GN 1/1 600x400 mm.

➤ Control

- Cuadro de mando con pantalla gráfica de fácil lectura, uso y menú informativo,
- Conexión USB, para cargar y descargar configuración de los parámetros, programas y descargar la información en relación a las alarmas HACCP,
- Posibilidad de personalizar o memorizar programas,
- Programa de control, que previene la formación de escarcha sobre el producto,
- Dotados de visor para controlar constantemente el buen funcionamiento de cada ciclo de trabajo,
- Posibilidad de conservación a la finalización de un ciclo.

➤ Refrigeración

- **Abatimiento rápido:** +90°C a +3°C en menos de 90 minutos,
- **Congelación rápido:** +90°C a -18°C en menos de 270 minutos,
- Desescarche por gas caliente y válvula de expansión,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

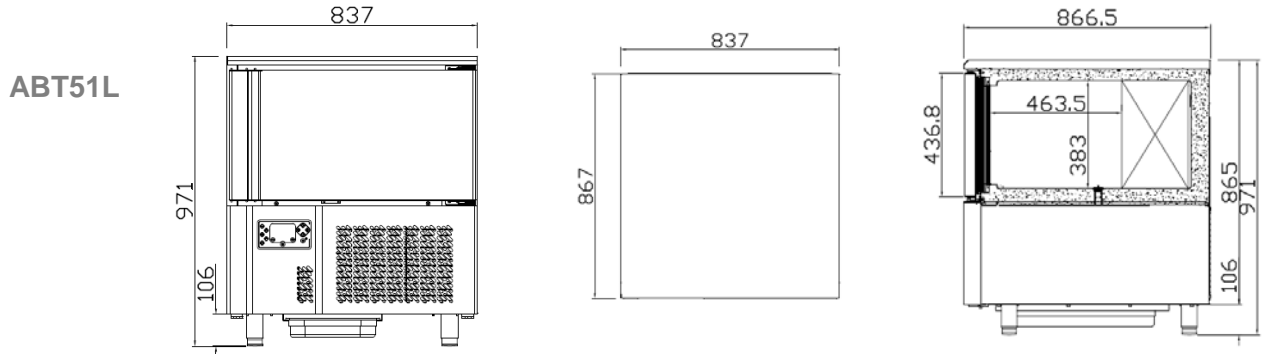
- Esterilizador,
- Registrador gráfico de temperatura con impresora portátil,
- Abatidores condensados por agua,

- Tropicalización a 43°C,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELO	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Rendimiento (Kg) Abatimiento congelación	Inten. (A)	Potencia (W)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
ABT51L	940	940	1100	145	1	20 / 12	7,0	1513	24 / 48 / 48	56

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 20/01/2014

MODELO: ABT51L
Abatidores y Congeladores de Temperatura
VISTA GENERAL
ALZADO
PLANTA
PERFIL

CONEXIONES
ALZADO
PERFIL
TRASERA
