

MODELOS: **AN 1002 T/F**
AN 1003 T/F
AN 1004 T/F
Armario refrigeración serie Nacional 1000L.

Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de armarios de refrigeración mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



AN 1003 TF

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref. / Ref. Opcional	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
AN 1002 T/F	1385	700	2060	2	6 / 6	1110	1997	-2°C / +8°C	R134a (R290)	280 (R134a)	175
AN 1003 T/F	1385	700	2060	3	6 / 6	1110	1997	-2°C / +8°C	R134a (R290)	280 (R134a)	174
AN 1004 T/F	1385	700	2060	4	6 / 6	1110	1997	-2°C / +8°C	R134a (R290)	280 (R134a)	169

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

► **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

► **Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.
- Barra carnicera de serie en los modelos AN 1002 T/F y AN 1003 T/F.

► **Puertas**

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano “cleanless” de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Claro de puerta grande de 580x1345 mm,
- Claro de puerta chica de 580x615 mm.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Estantes**

- (6) parrillas interiores de 530x510 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío ventilado,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 5 (40°C, 60%HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL

- | | |
|--|--|
| ☐ Parrillas, | ☐ Barra carnicera (AN 1004 T/F) |
| ☐ Juego de guías, | ☐ Refrigerante R290, |
| ☐ Cerradura, | ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz., |
| | ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia / P. R290 (W)	Comp. / Comp. (R290) (HP)	Potencia frigorífica / P. F. R290 (W a -10°C)	Consumo / Consumo R290 (kWh/24h)	Inten. / Inten. (R290) (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AN 1002 T/F	1480	780	2110	196	510 / 370	3/8 / 1/4	464 / 690	3,91 / 2,53	4,66 / 1,8	58,4	10 / 23 / 23	27
AN 1003 T/F	1480	780	2110	197	510 / 370	3/8 / 1/4	464 / 690	3,91 / 2,53	4,66 / 1,8	58,4	10 / 23 / 23	27
AN 1004 T/F	1480	780	2110	199	510 / 370	3/8 / 1/4	464 / 690	3,91 / 2,52	4,66 / 1,8	58,4	10 / 23 / 23	27

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **AN 1002 T/F**


AN 1003 T/F

AN 1004 T/F


Armario refrigeración serie Nacional 1000L.

VISTA GENERAL


ALZADO

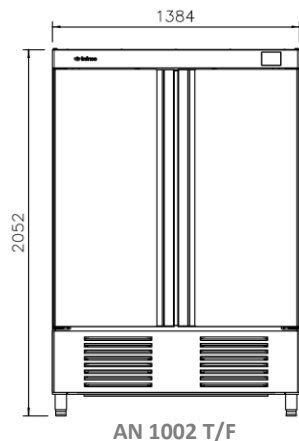

AN 1002 T/F

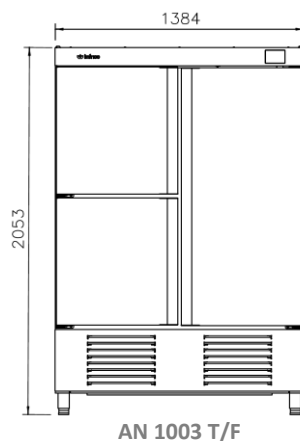


AN 1003 T/F

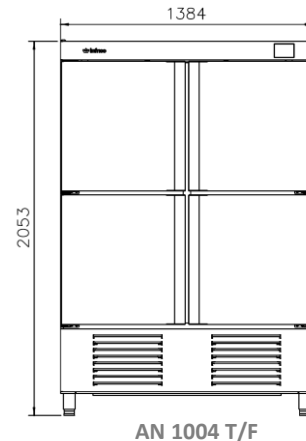


AN 1004 T/F

PERFIL

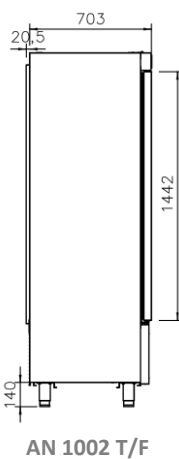


AN 1002 T/F

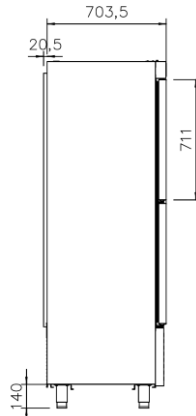

AN 1003 T/F AN 1004 T/F



PLANTA

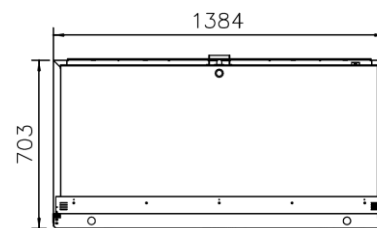

AN_T/F

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AN 1002 T/F	33	407,5	124	692	106
AN 1003 T/F	33	407,5	124	692	106
AN 1004 T/F	33	407,5	124	692	106

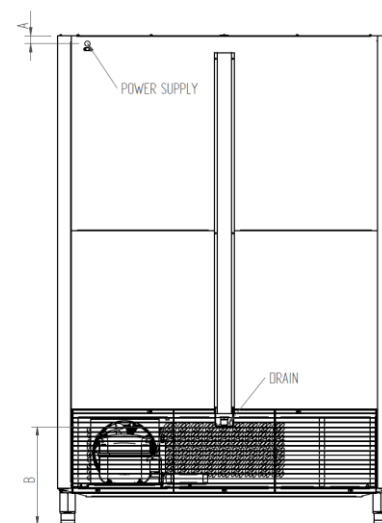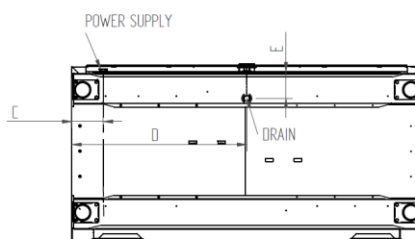

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO