

MODELOS: AN501T/F
AN502T/F
Armario Refrigeración Serie Nacional 500 L.

AN501T/F
Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de armarios de refrigeración mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref. / Ref. Opcional	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
AN501T/F	687	700	2060	1	3 / 3	500	990	-2°C / +8°C	R134a / R290	240 (R134a)	96
AN502T/F	687	700	2060	2	3 / 3	500	990	-2°C / +8°C	R134a / R290	240 (R134a)	96

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AN501T/F
AN502T/F
Armario Refrigeración Serie Nacional 500 L.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

➤ Puerta

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta grande de 580x1345 mm,
- Claro de puerta chica de 580x615 mm.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- (3) parrillas interiores por puerta de 530x460 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío ventilado,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR),

➤ Eléctrica

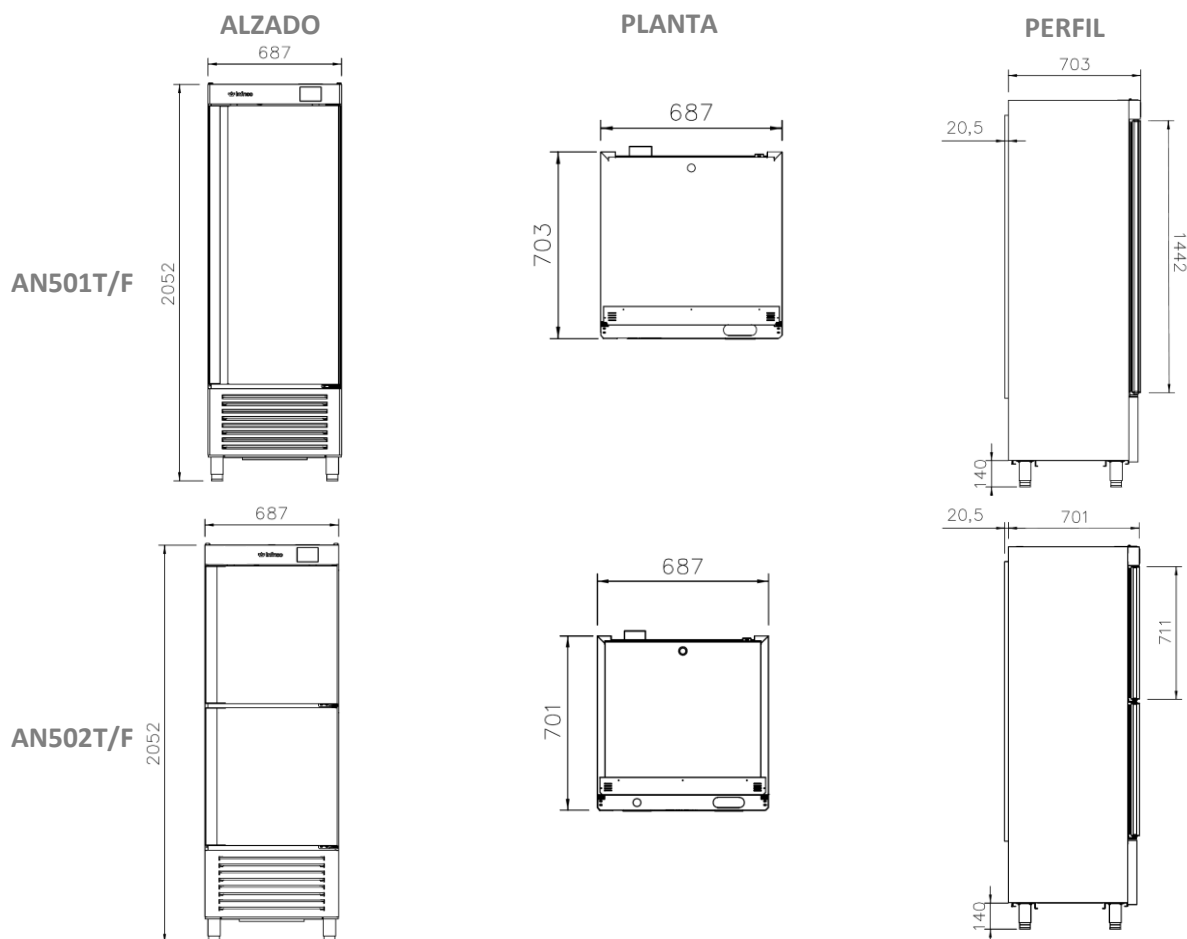
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

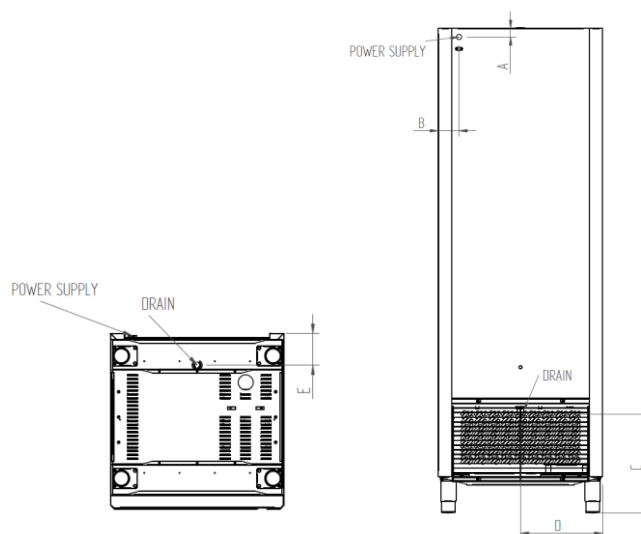
- ☐ Parrilla,
- ☐ Juego de guías,
- ☐ Cerradura,
- ☐ Ruedas,
- ☐ Barra carnicera,
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz..

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia / P. R290 (W)	Comp. (HP)	Potencia Frigorífica / P. F. R290 (W a -10°C)	Consumo / Consumo R290 (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AN501T/F	800	780	2100	106	420 / 190	1/4	298 / 343	2,19 / 1,45	3,69	58,6	14 / 30 / 30	51
AN502T/F	800	780	2100	106	420 / 190	1/4	298 / 343	2,19 / 1,45	3,69	58,6	14 / 30 / 30	51

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **AN501T/F**
AN502T/F
Armario Refrigeración Serie Nacional 500 L.
VISTA GENERAL

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AN501T/F	36,4	86,5	412,5	343,5	125
AN502T/F	36,4	86,5	412,5	343,5	125


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO