

MODELOS: AN501BT
AN502BT
Armario Congelación Serie Nacional 500 L.

AN501BT

AN502BT
Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de armarios de refrigeración mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
AN501BT	687	700	2060	1	3	500	990	600	-18 °C	R290	130	106
AN502BT	687	700	2060	2	3	500	990	600	-18 °C	R290	350	106

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AN501BT
AN502BT
Armario Congelación Serie Nacional 500 L.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Respaldo en chapa galvanizada,
- Patas regulables hasta 200 mm.

Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,
- Iluminación LED interior.

Puerta

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas (AN501BT),
- Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación del hielo,
- Claro de puerta grande de 580x1345 mm,
- Claro de puerta chica de 375x615 mm.

Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

Estantes

- (3) parrillas interiores por puerta de 530x460 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de frío ventilado,
- Ventiladores electrónicos,
- Descharche por gas caliente,
- Válvula de expansión termostática,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR),

Eléctrica

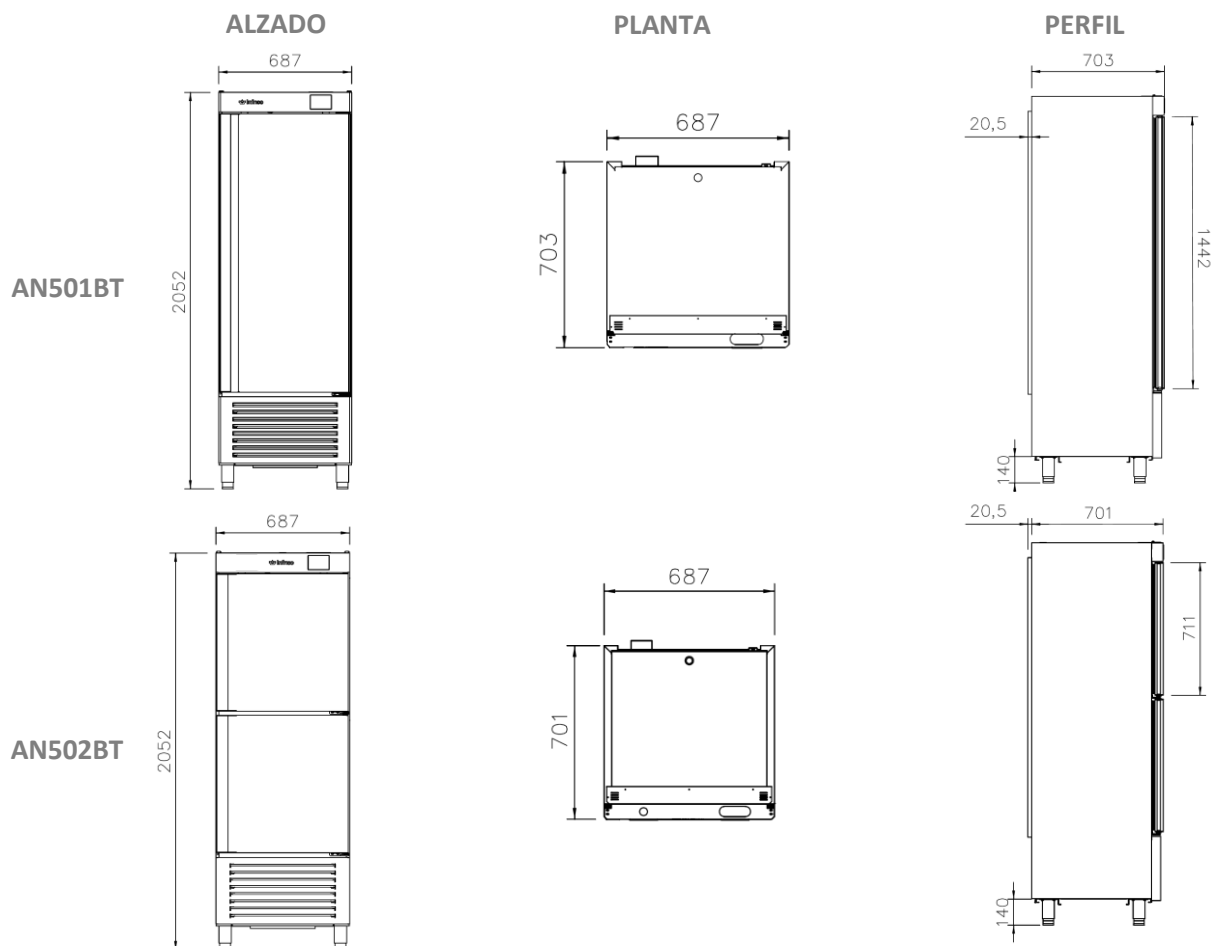
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

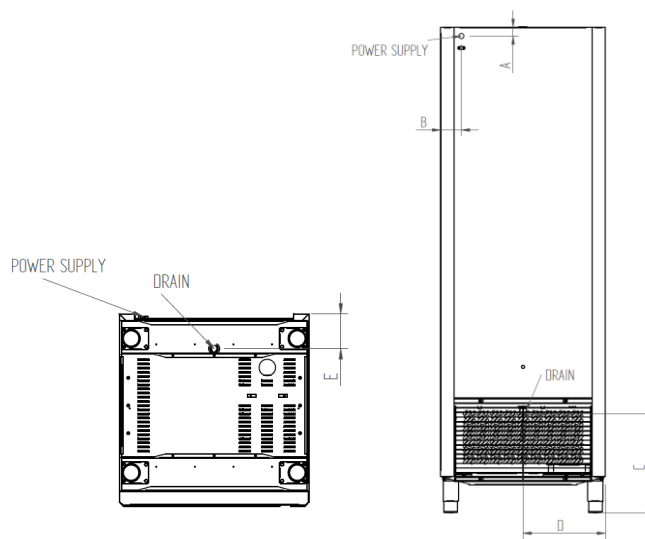
- | | |
|---|--|
| ☐ Parrilla, | ☐ Tropicalización a 43°C, |
| ☐ Juego de guías, | ☐ Ruedas, |
| ☐ Cerradura, | ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz, |
| ☐ Barra carnicera, | ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.. |

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Poder de Congelación (Kg/24h)	Potencia frigorífica (W a -30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
AN501BT	800	780	2100	116	3/4	1,8	644	5,72	4,0	59,8	14 / 30 / 30	51
AN502BT	800	780	2100	116	3/4	1,8	644	5,72	4,0	59,8	14 / 30 / 30	51

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: AN501BT
AN502BT
Armario Congelación Serie Nacional 500 L.
VISTA GENERAL

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AN501BT	36,4	86,5	412,5	343,5	125
AN502BT	36,4	86,5	412,5	343,5	125


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO