

MODELOS: BMGN1470II	BMGN1960II	BMGN2450II	MESAS: Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700
----------------------------	-------------------	-------------------	---

Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de mesas de refrigeración mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



BMGN 1470 II



Kit 2 drawers
BMGN 1/2x200

Kit 2 drawers

Kit 3 drawers
BMGN 1/3x100

BMGN 2/3x300 + BMGN 1/3x100

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref. / Ref. Opcional	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
BMGN1470II	1468	700	850	2	2 / 10	305	874	-2 °C / +8°C	R134a / R290	260 (R134a)	134
BMGN1960II	1960	700	850	3	3 / 15	465	1166	-2 °C / +8°C	R134a / R290	310 (R134a)	172
BMGN2450II	2452	700	850	4	4 / 20	630	1460	-2 °C / +8°C	R134a / R290	330 (R134a)	200

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: BMGN1470II BMGN1960II BMGN2450II
MESAS:
Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700
CARACTERISTICAS ESTANDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Patas regulables hasta 200 mm, permitiéndole altura total al mueble de 900 mm,
- Encimera con peto sanitario de 100 mm y 50 mm de espesor.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Claro de puerta de 375x520 mm.

➤ Cajones (Opcional)

- Cajones con guías telescópicas con salida mayorada para salvar el plano frontal de la encimera,
- Medidas interiores; kit 3 cajones BMGN 1/3x100 (302x518x105), kit 2 cajones BMGN 1/2x200 (302x518x205), kit de 2 cajones BMGN 2/3x300 (302x518x307) + BMGN 1/3x100 (302x518x105).
- Sistema de cajones con autocierre.

➤ Parrillas

- (1) Parrilla interior de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de ventilación y condensación frontal,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja de plástico con serpentín embutido,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Mejora de la extracción del nuevo sistema de refrigeración monoblock,
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR).

➤ Eléctrica

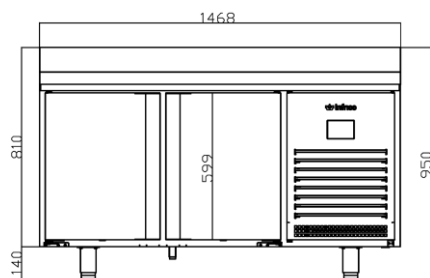
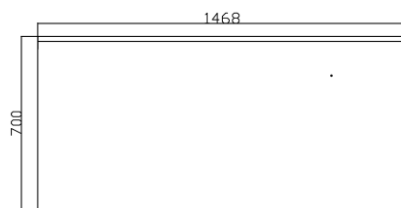

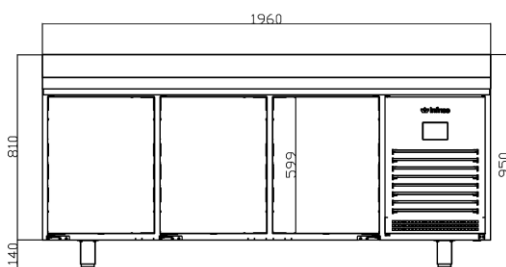
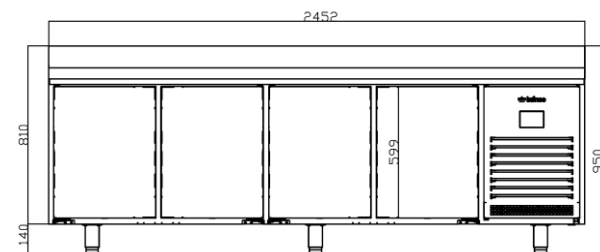
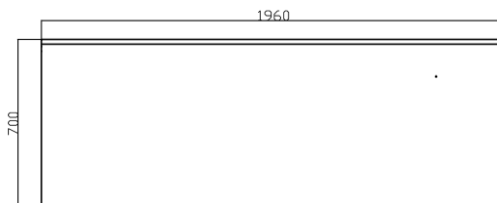
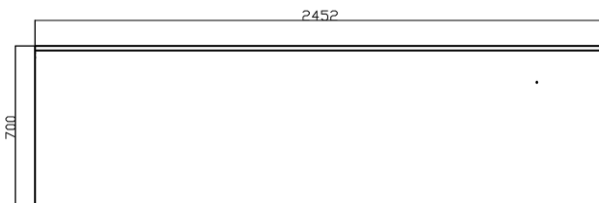
- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Parrillas, | ☐ Grupo lado contrario | ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz., |
| ☐ Juego de guías | ☐ Refrigerante R290, | ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |
| ☐ Cerradura, | ☐ Ruedas | |

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia / P. R290 (W)	Comp. Comp. (R290) (HP)	Potencia Frigorífica / P. F. R290 (W a -10°C)	Consumo / Consumo R290 (kWh/24h)	Inten. (R290) (A)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
BMGN1470II	1520	800	990	144	400 / 190	1/4 / 1/4	298 / 343	2,40 / 1,50	3,13 / 1,0	20 / 30 / 30	50
BMGN1960II	2010	800	990	184	430 / 372	1/3 / 1/4	395 / 690	2,75 / 1,95	3,92 / 1,9	14 / 28 / 28	38
BMGN2450II	2500	800	990	222	480 / 372	3/8 / 1/4	464 / 690	3,59 / 2,25	3,37 / 1,9	12 / 24 / 24	30

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: BMGN1470II BMGN1960II BMGN2450II
MESAS:
Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 serie 700
VISTA GENERAL
ALZADO

BMGN 1470 II
PLANTA

PERFIL

BMGN _ II

BMGN 1960 II

BMGN 2450 II

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BMGN1470II	540	112	61,5	61,5
BMGN1960II	787	112	61,5	61,5
BMGN2450II	1033	112	61,5	61,5

