

MODELOS: ME1000BAN	ME1000EN	ME1000II	Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensaladas serie 700.
---------------------------	-----------------	-----------------	--

Fortalezas

- ✓ Las mesas refrigeradas para ensaladas se han mejorado en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido a la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Las puertas esta dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ME 1000 BAN	978	700	857	2	2 / 6	230	589	0 °C / +6°C	R134a	165	98
ME 1000 EN	978	700	885 1050	2	2 / 6	230	719	0 °C / +6°C	R134a	165	94
ME 1000 II	978	700	885	2	2 / 6	230	606	0 °C / +6°C	R134a	165	109

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: ME1000BAN	ME1000EN	ME1000II	Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensaladas serie 700.
---------------------------	-----------------	-----------------	--

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 55 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta de 375x402 mm.

➤ Encimeras

- Encimera inyectada con poliuretano y alojamiento para bandejas G/N (BAN, EN).
- Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.
- Tapa de acero con opción de puerta (BAN, EN).

➤ Estantes

- Parrillas interiores de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Bandeja evaporativa sin resistencias eléctricas para una mayor eficiencia energética.
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Mejora del sistema de extracción de la unidad condensadora,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase Climática 5 (40°C, 40HR) (II)
- Clase Climática 4 (30°C, 55HR) (BAN, EN)

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz




OPCIONAL

- ☐ Parrilla,
- ☐ Juego de guías,
- ☐ Combinación de bandejas ME1000BAN,
- ☐ Combinación de bandejas ME1000EN,
- ☐ Refrigerante R290,

- ☐ Kit 2 cajones autocierre 1x1/2 + 1/3 (Modelo II),
- ☐ Cerradura,
- ☐ Puerta de cristal (unitario),
- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

ME 1000 BAN
(GN 1/3) = 6; (GN 1/6) = 3












ME 1000 II
(GN 1/4) = 5

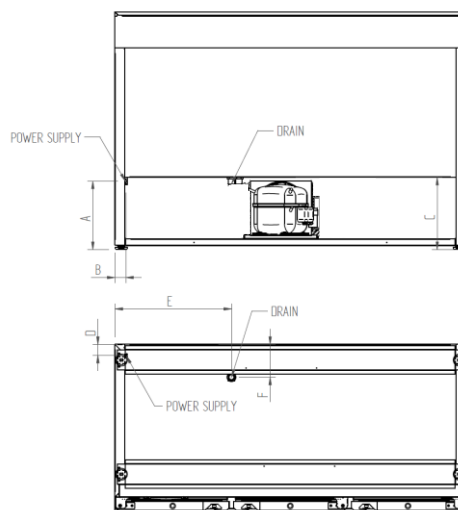


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
ME 1000BAN	1080	800	1070	108	324	1/5	254	2,49	2,41	28 / 56 / 56	72
ME 1000 EN	1080	800	1240	114	324	1/5	254	2,49	2,41	14 / 28 / 56	72
ME 1000 II	1080	800	1180	119	324	1/5	254	1,93	2,41	28 / 56 / 56	72

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: ME1000BAN ME1000EN ME1000II
Mesa Refrigerada Gastronorm 1/1 para ensaladas serie 700.
VISTA GENERAL
ALZADO

ME 1000 BAN

ME 1000 EN

ME 1000 II
PLANTA

PERFIL

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ME 1000 BAN	286	45	302	46	487	137
ME 1000 EN	286	45	302	46	487	137
ME 1000 II	286	45	302	46	487	137


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 30/01/2018 ME1000BAN, ME1000EN, ME1000II_FT_Es_0_1