

MODÈLES: **ME1003PIZZA**
ME1003KB
Mini table gastronorme GN 1/1 positive préparation salades. Série GN 1/1 700.

Points Forts

- ✓ Nouvelle ligne tables de réfrigération dont le dessin et performance on été améliorés, avec les mêmes dimensions (capacité) et standards de qualité que la version antérieure
- ✓ Amélioration de la classification énergétique en raison du réfrigérant R290 et les ventilateurs électroniques qui permettent la circulation de l'air optimisée et donc une température intérieure plus uniforme.
- ✓ Les portes sont équipées de charnières pour le retour automatique et une pression permanente pendant la fermeture. Le retour automatique est bloqué lorsque l'ouverture dépasse 95°. Bourrelet à triple chambre facilement remplaçasse. Les portes sont réversibles.
- ✓ Nouveau contrôleur numérique tactile et intuitif IP 65, de grande Précision sur le contrôle de température. Facile régulation des températures souhaitées.
- ✓ Tous les Unités de condensation sont 100% tes tées en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ Infrico est certifié par l'organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).


ME 1003 KB

ME 1003 PIZZA

MODÈLES	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	N° de grilles / Glissère	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (gr)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
ME1003PIZZA	1460	700	865 1129	3	2 / 6	355	884 1154	0 °C / +6°C	R134a	290	194
ME1003KB	1460	700	1125	3	2 / 6	355	1150	0 °C / +6°C	R134a	290	194

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: **ME1003PIZZA**
ME1003KB
Mini table gastronorme GN 1/1 positive préparation salades. Série GN 1/1 700.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
➤ Extérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Structure compacte totalement injectée,

➤ Intérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Intérieur à rayons amples pour faciliter le nettoyage,
- Drainage intérieur,

➤ Isolation

- Mousse à polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

➤ Porte

- Poignée intégrée et charnière pivotante avec blocage d'ouverture,
- Contreporte emboutie avec bourrelet à triple chambre d'isolation facilement remplaçable,
- Possibilité de changer le sens d'ouverture des portes,
- Passage de porte grand de 375x402 mm.

➤ Plan de travail

- Surface de travail en granite avec protecteur en verre (pizza),
- Important : les bacs doivent contenir un produit préalablement réfrigéré.

➤ Étagères

- (1) Grilles intérieures de 325x530 mm,
- Glissières et grilles facilement démontables pour le nettoyage.

➤ Réfrigération

- Température et dégivrage réglée par contrôle tactile digital IP65,
- Bac d'évaporation sans résistance électrique pour une meilleure efficacité énergétique,
- Système de condensation ventilée,
- Amélioration du système d'extraction de l'unité de condensation,
- Évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55%HR).

➤ Electrique

- Connexion électrique: 230 V / 1 ph / 50 Hz
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.


OPTIONS

- ☐ Grille,
- ☐ Jeu de glissières,
- ☐ Serrure à l'unité,
- ☐ Gaz R-290,
- ☐ Porte en verre (unité),

ME 1003 KB
 (GN 1/3) = 9; (GN 1/6) = 6

ME 1003 PIZZA
 (GN 1/3) = 2; (GN1/6) = 4


MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
ME1003PIZZA	1580	800	1300	214	665	3/8	464	4,09	3,78	7 / 15 / 30	50
ME1003KB	1580	800	1300	214	665	3/8	464	4,09	3,78	7 / 15 / 30	50


NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Revoir: 01 Date: 10/10/2018 ME1003PIZZA, ME1003KB_FT_Fr_0.1

MODÈLES: **ME1003PIZZA**
ME1003KB
Mini table gastronorme GN 1/1 positive préparation salades. Série GN 1/1 700.


VUE D'ENSEMBLE

FACE

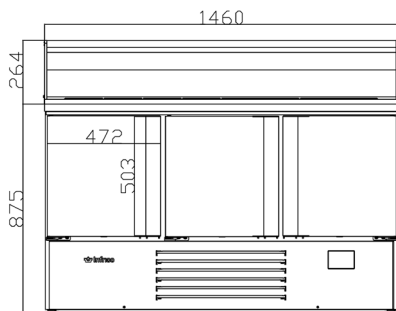


ME 1003 PIZZA


DESSUS

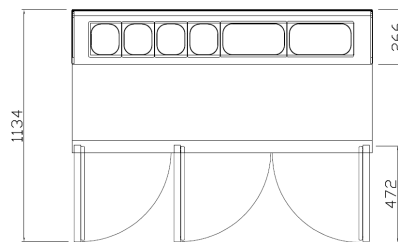



COTE



ME_PIZZA

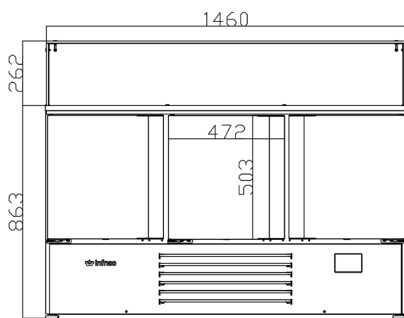


ME 1003 KB

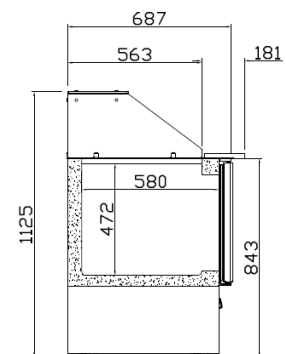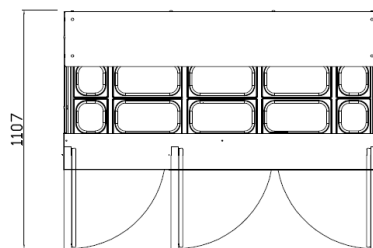

ME_KB

CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ME1003PIZZA	286	45	302	46	487	137
ME1003KB	286	45	302	46	487	137

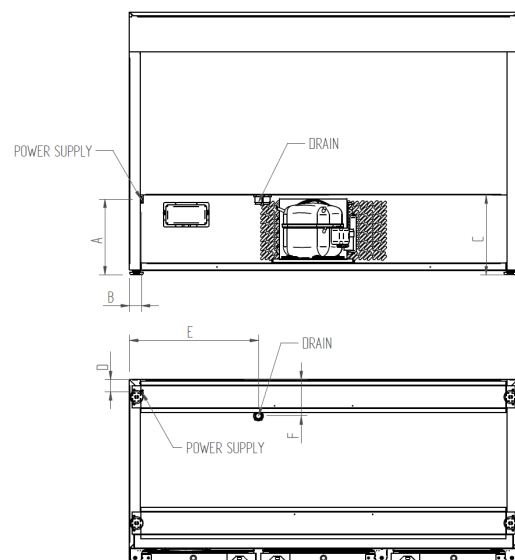

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Revoir: 01 Date: 10/10/2018 ME1003PIZZA, ME1003KB_FT_Fr_0.1